


W32 MARINER

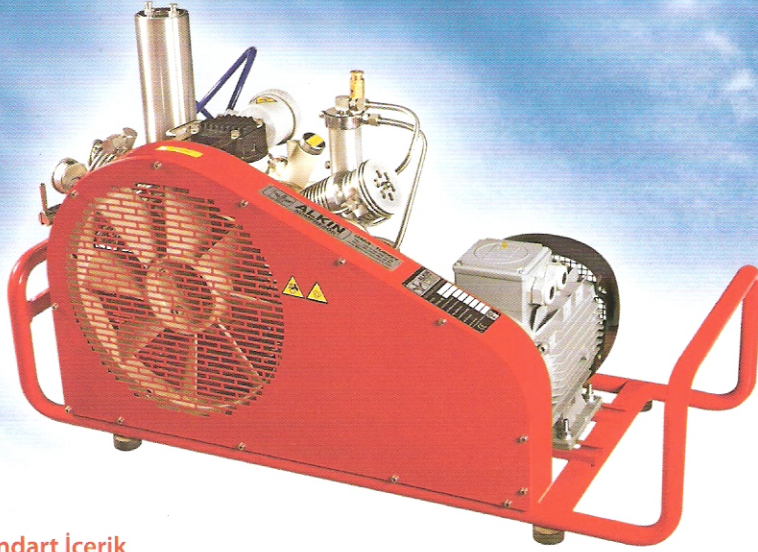

Standard Features

- P21 with Refillable Purifier Element for FAD upto 170lt/min
- P41 Purifier (stainless steel) with Refillable Purifier Element (stainless steel) for FAD higher than 170lt/min
- 2nd and 3rd stages Water Separator
- Intercoolers (Stainless Steel)
- Aftercooler (Stainless Steel)
- Priority Valve (Pressure Maintaining Valve)
- Check Valve
- 2 Filling Hoses (Yokes, Filling Valves, Pressure Gauges, DIN Adapters)
- Manual Drain
- Air Quality comply with EN 12021

Optional Equipment


- Automatic Start/Stop
- Auto Drain
- Diesel Engine
- Extra Filling Hoses
- Dual Pressure Systems (225-310 Bar / 3260-4500Psi)

Standart İçerik

- 170 Litrelik Kapasiteye Kadar P21 Purifier ve Doldurulabilir Kartuşu
- 170 Litreden Daha Yüksek Kapasiteler için P41 Purifier ve Doldurulabilir Kartuşu (Paslanmaz)
- 2. ve 3. Kademe Su Ayırıcı
- Ara Soğutucu Borular (Paslanmaz)
- Art Soğutucu Borular (Paslanmaz)
- Priority Valf
- Check Valf
- 2 Adet Dolum Hortumu Komple (Yöke, Kollu Vana, Manometre, DIN Adaptörü)
- Manuel Tahliye
- EN 12021 Standardına Uygun Hava Kalitesi

Opsiyonel Ekipmanlar

- Otomatik Start-Stop için Basınç Otomatigi
- Otomatik Tahliye
- Diesel Motor
- Ekstra Dolum Hortumu
- Dual Çalışma Basınçlı Sistem (225-310 Bar / 3260 -4500 Psi)

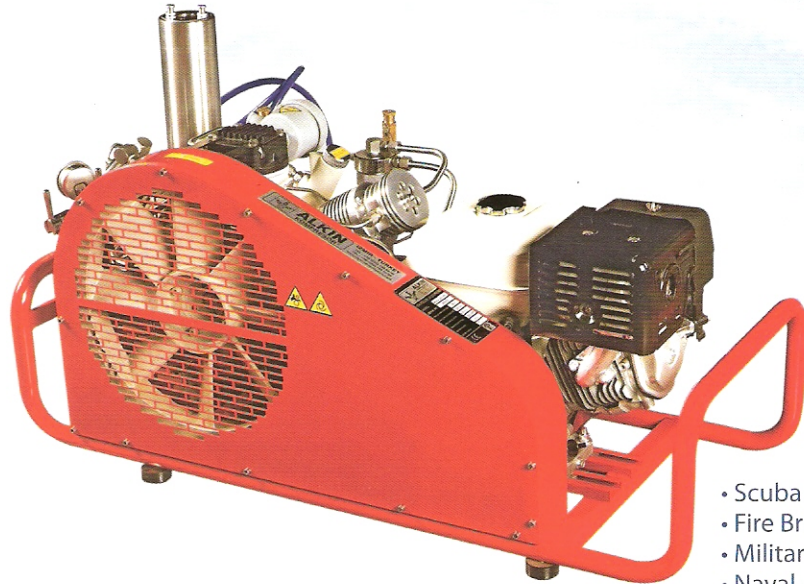

- Scuba Diving
- Fire Brigades
- Military Applications
- Naval Applications
- Scuba Dalış
- İtfaiye Birimleri
- Askeriye Birimleri
- Tersaneler

Performance & General Data / Performans ve Genel Bilgiler

ALKIN Model	Working Pressure Çalışma Basıncı		FAD Serbest Hava Debisi		*Charging Rate(min.) *Dolum Süresi	Motor Power Motor Gücü		RPM	No. of Stages Kademe Sayısı	No. of Cylinders Silindir Sayısı	Weight Ağırlık		Dimensions (cm.) Boyutları		
	Bar	Psi	Lt/min	Cfm		HP	KW				kg	Lbs	Width En	Length Boy	Height Yükseklik
W32	225	3260	170	6	1,2	5,5	4	1300	3	3	133	292	125	54	70
	310	4500	161	5,7	1,2	5,5	4	1300	3	3	133	292	125	54	70
	225	3260	170	6	1,2	6 HP Petrol	-	1300	3	3	137	301	125	54	70
	310	4500	161	5,7	1,2	6 HP Petrol	-	1300	3	3	137	301	125	54	70
	225	3260	240	8,4	0,8	7,5	5,5	1500	3	3	162	345	125	54	70
	310	4500	228	8	0,8	7,5	5,5	1500	3	3	162	345	125	54	70
	225	3260	240	8,4	0,8	9 HP Petrol	-	1500	3	3	172	378	125	54	70
	310	4500	228	8	0,8	9 HP Petrol	-	1500	3	3	172	378	125	54	70
	225	3260	320	11	0,6	10	7,5	1700	3	3	180	396	125	54	70
	310	4500	300	11	0,6	10	7,5	1700	3	3	180	396	125	54	70

Higher pressure models upto 350 Bar are available.

*Filling time for 1 lt. cylinder from 0 to 200 Bar.

350 bar çalışma basıncına kadar modellerimiz mevcuttur.

* 1 Litrelik Tüpü 200 Bar'da Doldurma Süresi

www.alkin-compressors.com

ALKIN Kompresör San.Tic.Ltd.Şti. 35470 Menderes, İzmir - Turkey

Phone : +90 - 232 - 782 22 90 (10 Lines) Fax : +90 - 232 - 782 22 89

e mail : alkin@alkin-compressors.com